

03.09.2024



MONTAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.


werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WM 8882

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh


Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

LED-Pendelleuchte WM 8882




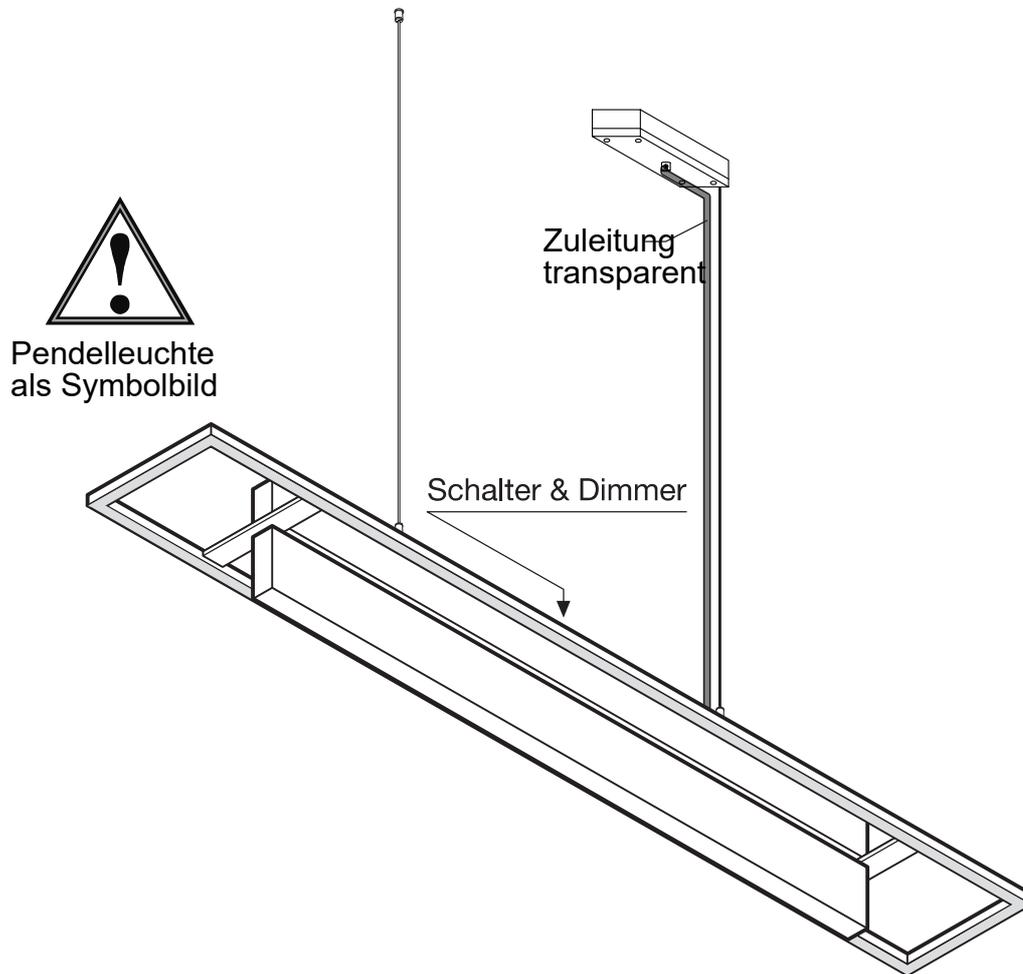


Wichtige Hinweise	3
Technische Daten / Energieeffizienzklasse	4
Übersicht Beschlagteile	5
Übersicht Pendelleuchte	6
Montagehinweise Pendelleuchte	7-8
Pendelleuchte ausrichten	9
Netzanschluss Pendelleuchte	10-11

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.



Technische Änderungen vorbehalten. 2024-09-03

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für eine qualitativ hochwertige LED-Pendelleuchte aus deutscher Produktion entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung der neuen Leuchte erforderlich sind. Diese LED-Leuchte ist nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage aufmerksam durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanweisung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.
- ✿ Die LED-Pendelleuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal angeschlossen werden. Sachgerechter Transport, Montage, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen.
- ✿ Stromzufuhr vor der Montage unterbrechen. (Strom abschalten!)
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Dübel) ist nur für Massivdecken geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke.
- ✿ Arbeiten an der LED-Leuchte immer nur im spannungsfreien Zustand durchführen.
- ✿ Die Elektronischen Bauteile der LED-Leuchte sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer.
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.
- ✿ **Entsorgung von elektrischen und elektronischen Zubehör oder Bauteilen.**



Dieses Symbol, auf den Produkten und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass ausgediente Möbelprodukte mit elektrischen und elektronischen Bauteilen nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. (ElektroG vom 15 August 2018)

Bitte demontieren Sie die ausgedienten elektrischen und elektronischen Bauteile der Leuchte, und führen Sie diese zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.

LED-PENDELLEUCHE

mit integriertem Dimmer

Art.-Nr. : **8882**

Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 27,4 W
Schutzklasse: II, Schutzisoliert
Dimmbar: nur über den eingebauten Dimmer

Leuchtmittel: 27,4 W : 342 x 0,08W LEDs
Lichtstrom: ca. 2736 Lm
Lichtfarbe: warmweiß, ca. 3.000 K
Farbwiedergabe: Ra > 80

Konformitätserklärung








Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien und Normen erfüllt. Entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Pendelleuchte

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
8882	27,4 W	F


LED-Pendelleuchte WM 8882

Folgende Beschlagteile werden benötigt:

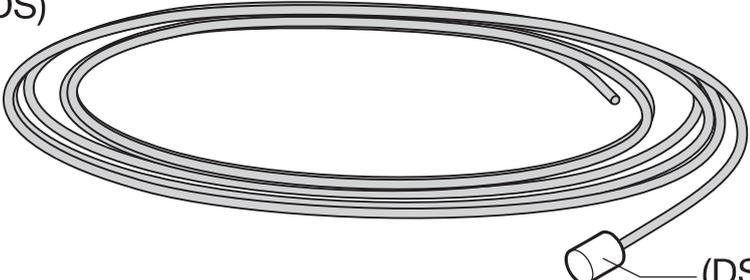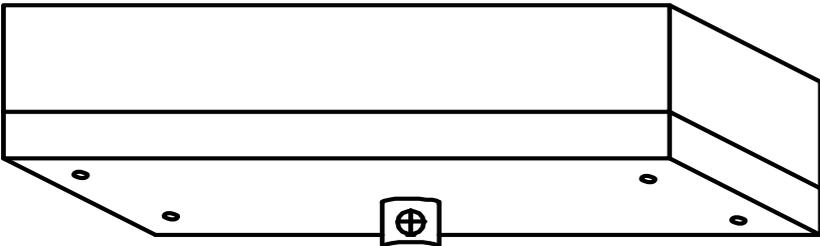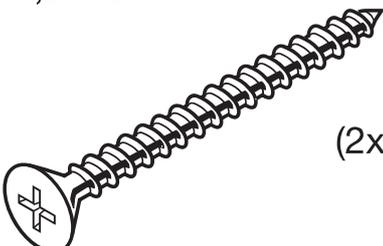
<p>Deckenbefestiger (DB1) (Werkseitig vormontiert)</p> <p>(mit Bohrung)</p>  <p>Art.-NR.: 029.006.010</p>	<p>Deckenbefestiger (DB2)</p>  <p>(2x)</p> <p>Art.-NR.: 029.006.007</p>	<p>Schraubkappe (SK1)</p>  <p>(2x)</p> <p>Art.-NR.: 029.006.011</p>
<p>Drahtseilhalter Typ 15 (T15)</p>  <p>(2x)</p> <p>Art.-NR.: 193.000.155</p>	<p>Drahtseil Stahl / Silber verzinkt / Din EN 12385-4 Ø 1,5 mm (DS)</p>  <p>(2x)</p> <p>(DS)</p>	
<p>Trafogehäuse (Trafo und Verkabelung sind vormontiert)</p> 		<p>Dübel (S6) 6,0x30</p>  <p>2x</p> <p>Schraube (S7) 3,5x35</p>  <p>2x</p>
<p>Dübel (S8) 8,0x40</p>  <p>(2x)</p>	<p>Schraube (S5) 4,0x40</p>  <p>(2x)</p>	

LED-Pendelleuchte WM 8882

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Dübel) ist nur für Massivdecken geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke.

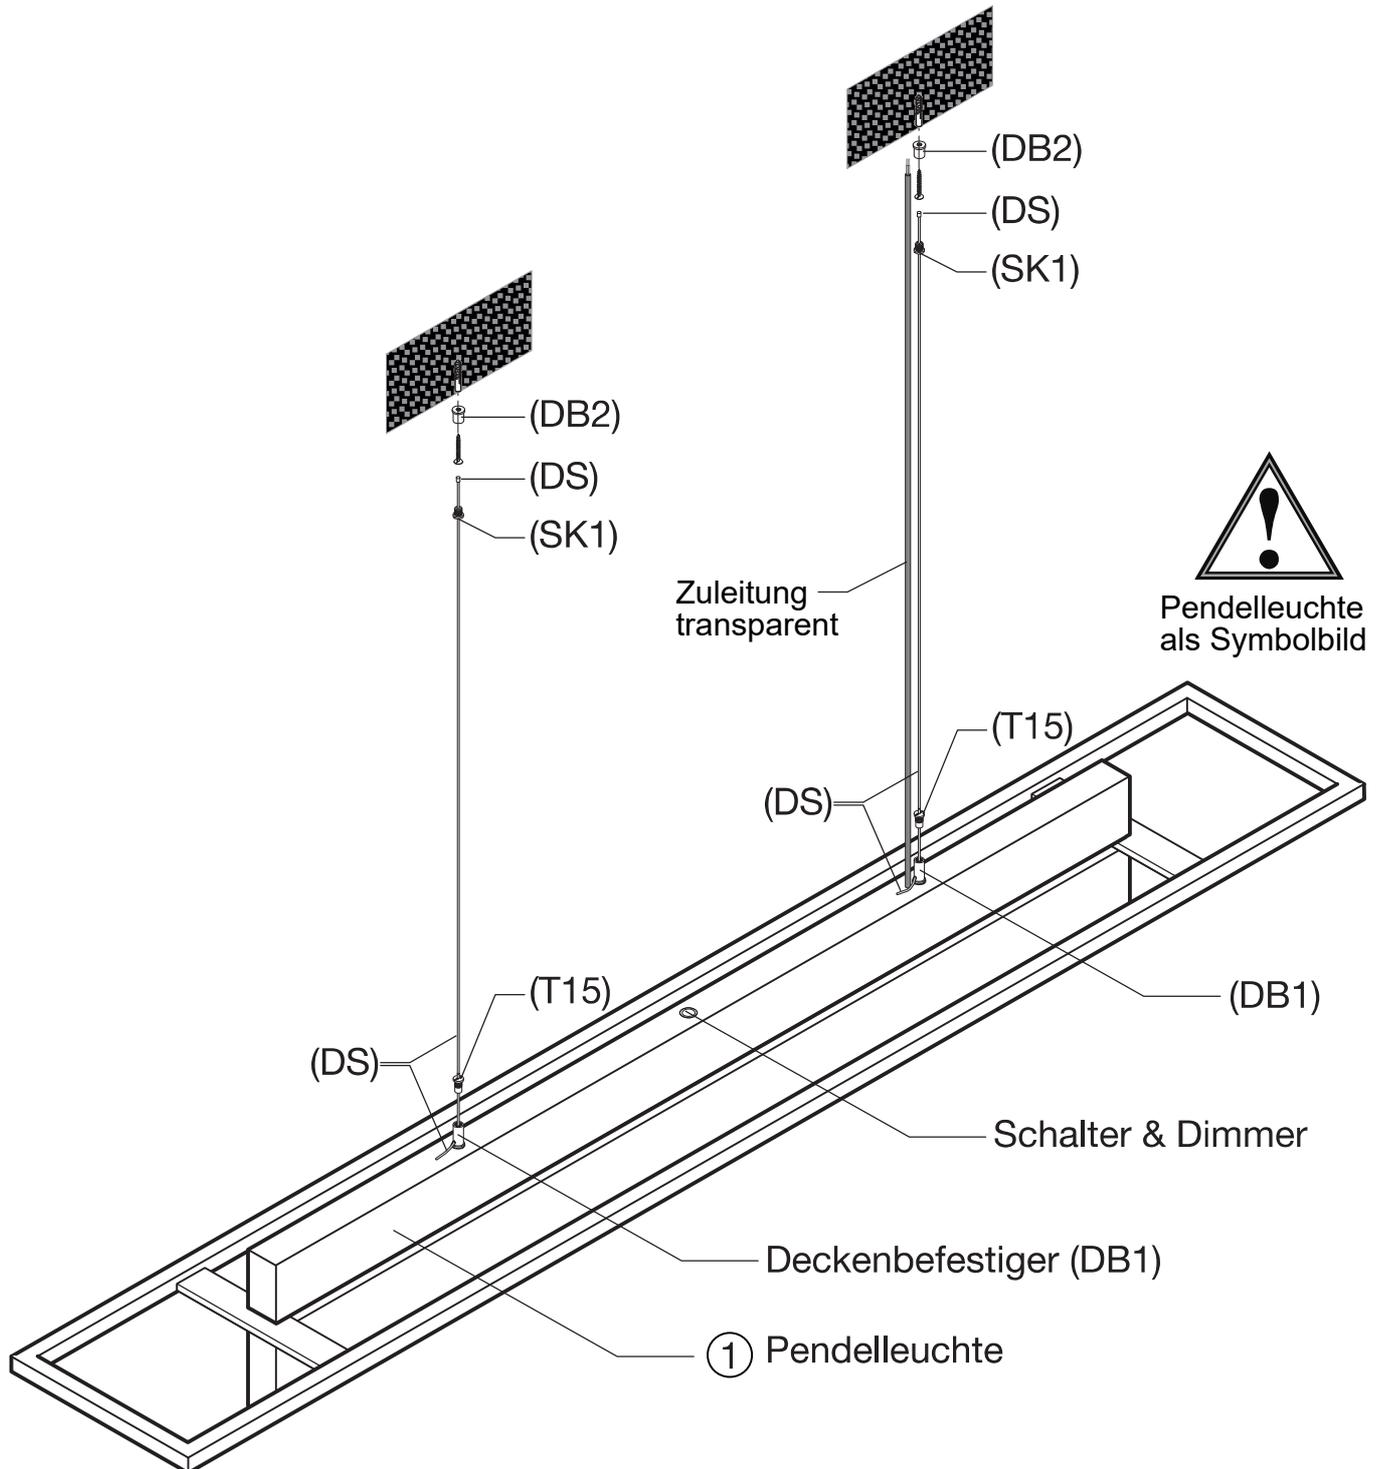









LED-Pendelleuchte WM 8882

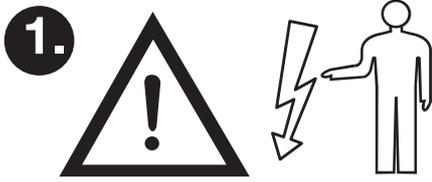


1. Stromzufuhr vor der Montage unterbrechen. (Strom abschalten!)

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Dübel) ist nur für Massivdecken geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke.

2. Position der Pendelleuchte festlegen um die Bohrmaße zu ermitteln.

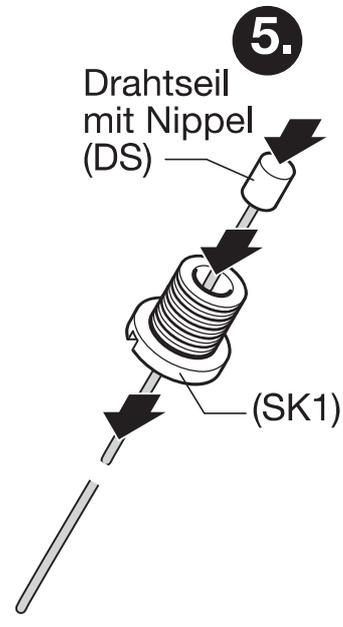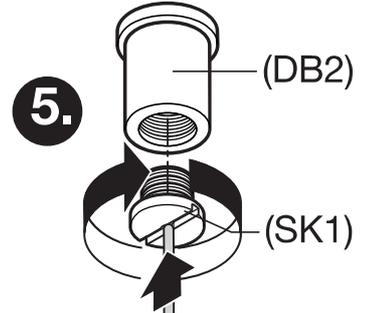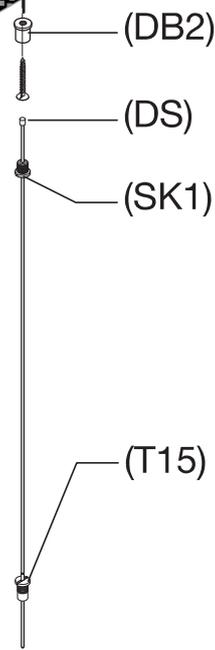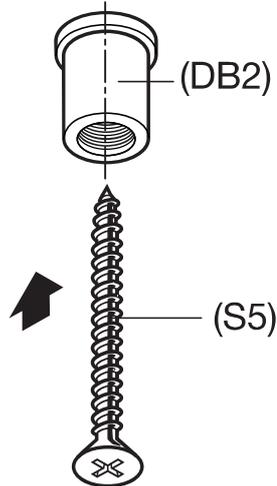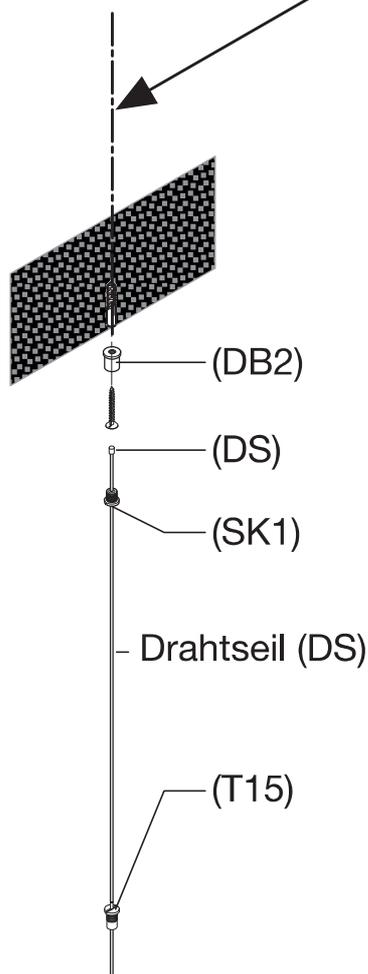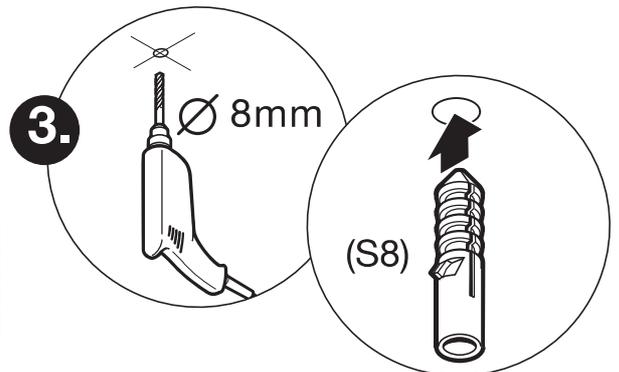


LED-Pendelleuchte WM 8882

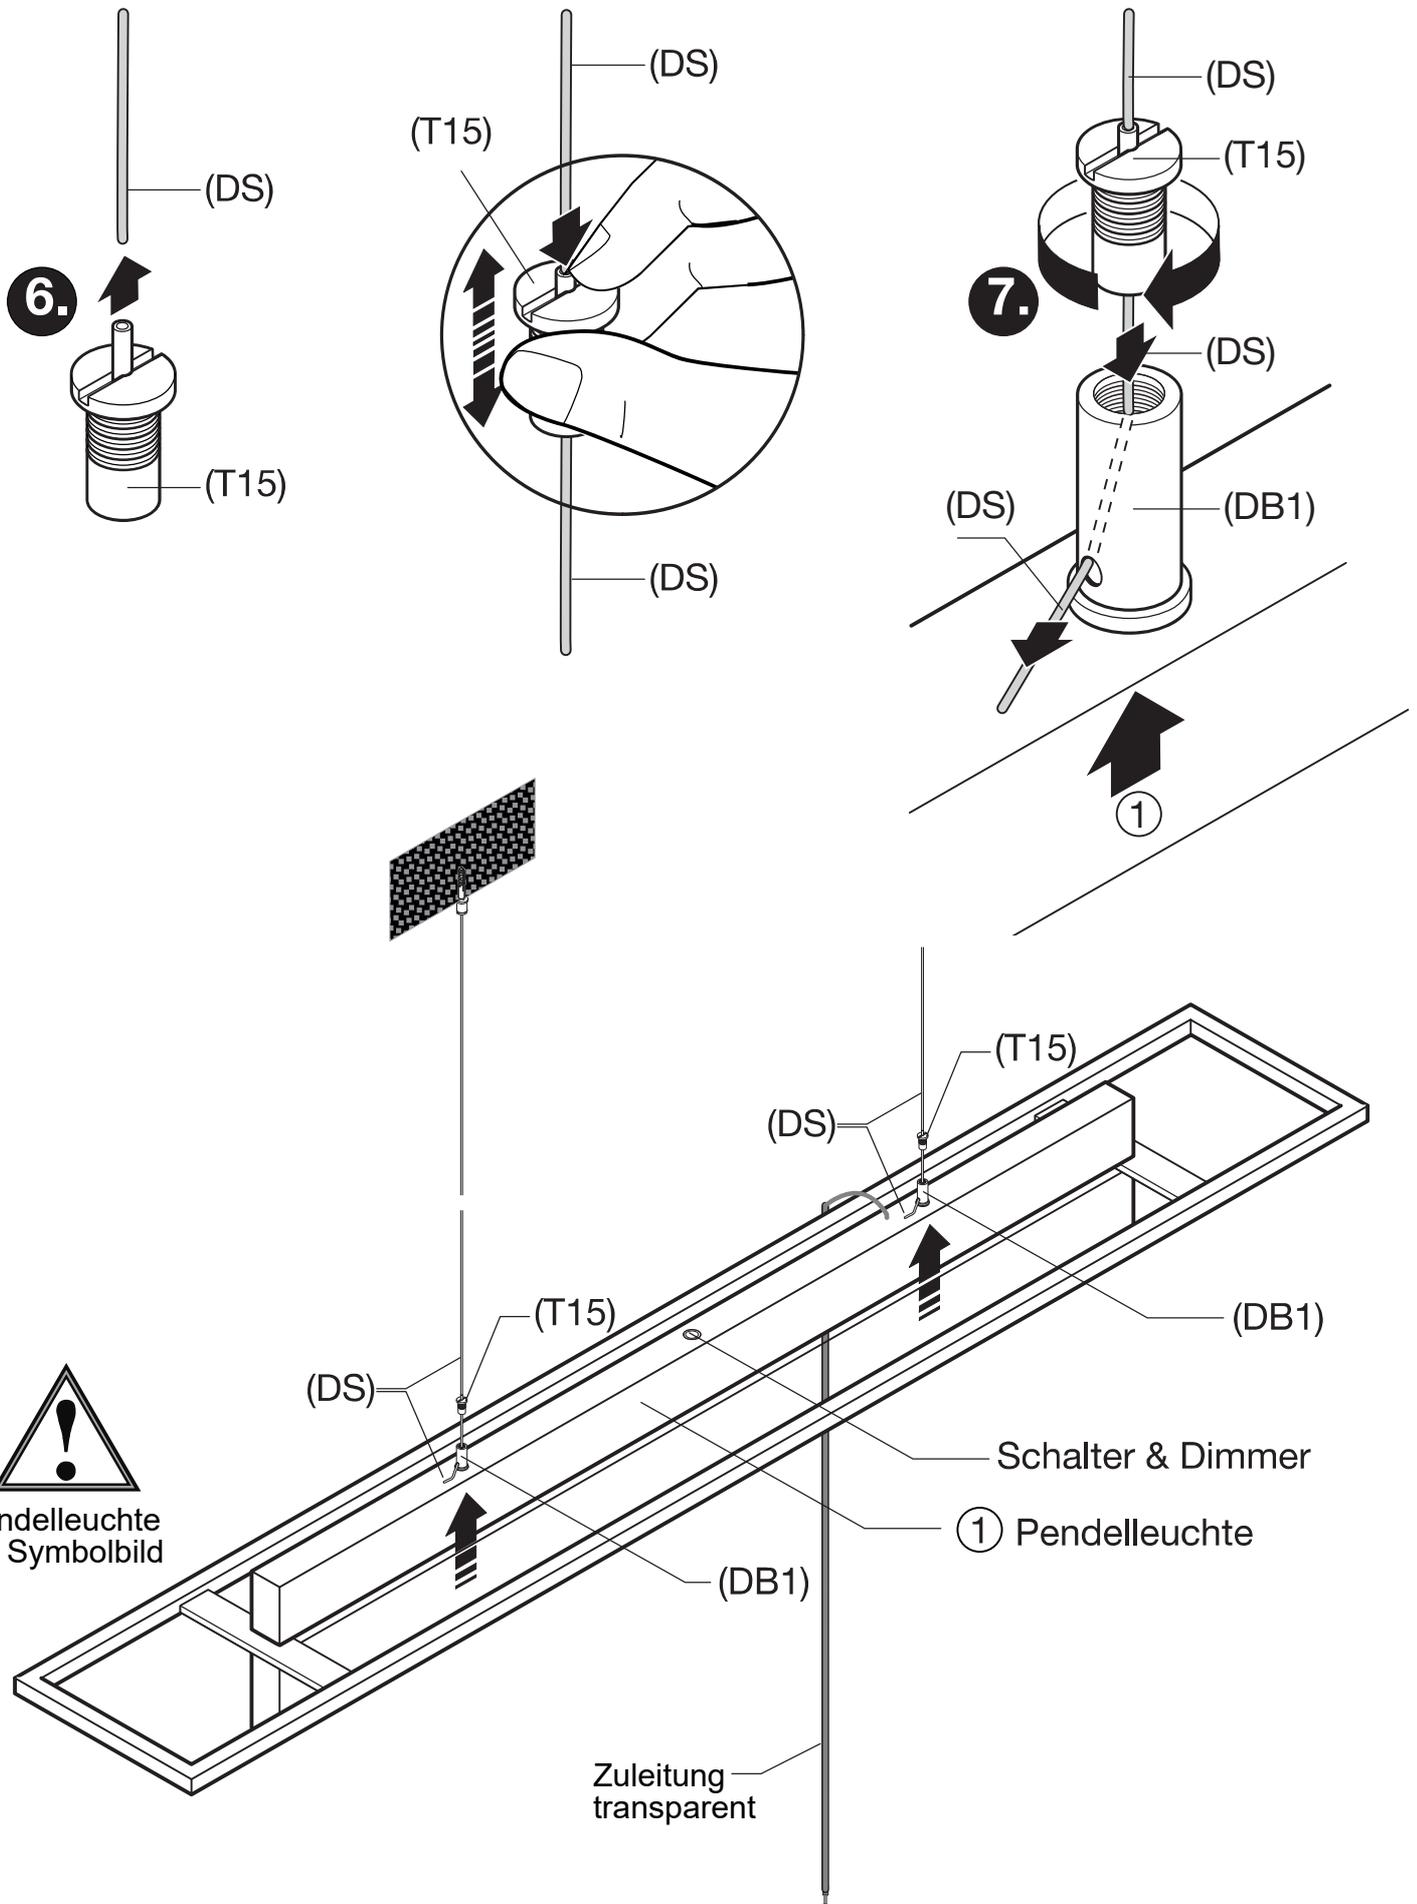


LED-Pendelleuchte WM 8882

Pendelleuchte waagrecht ausrichten.

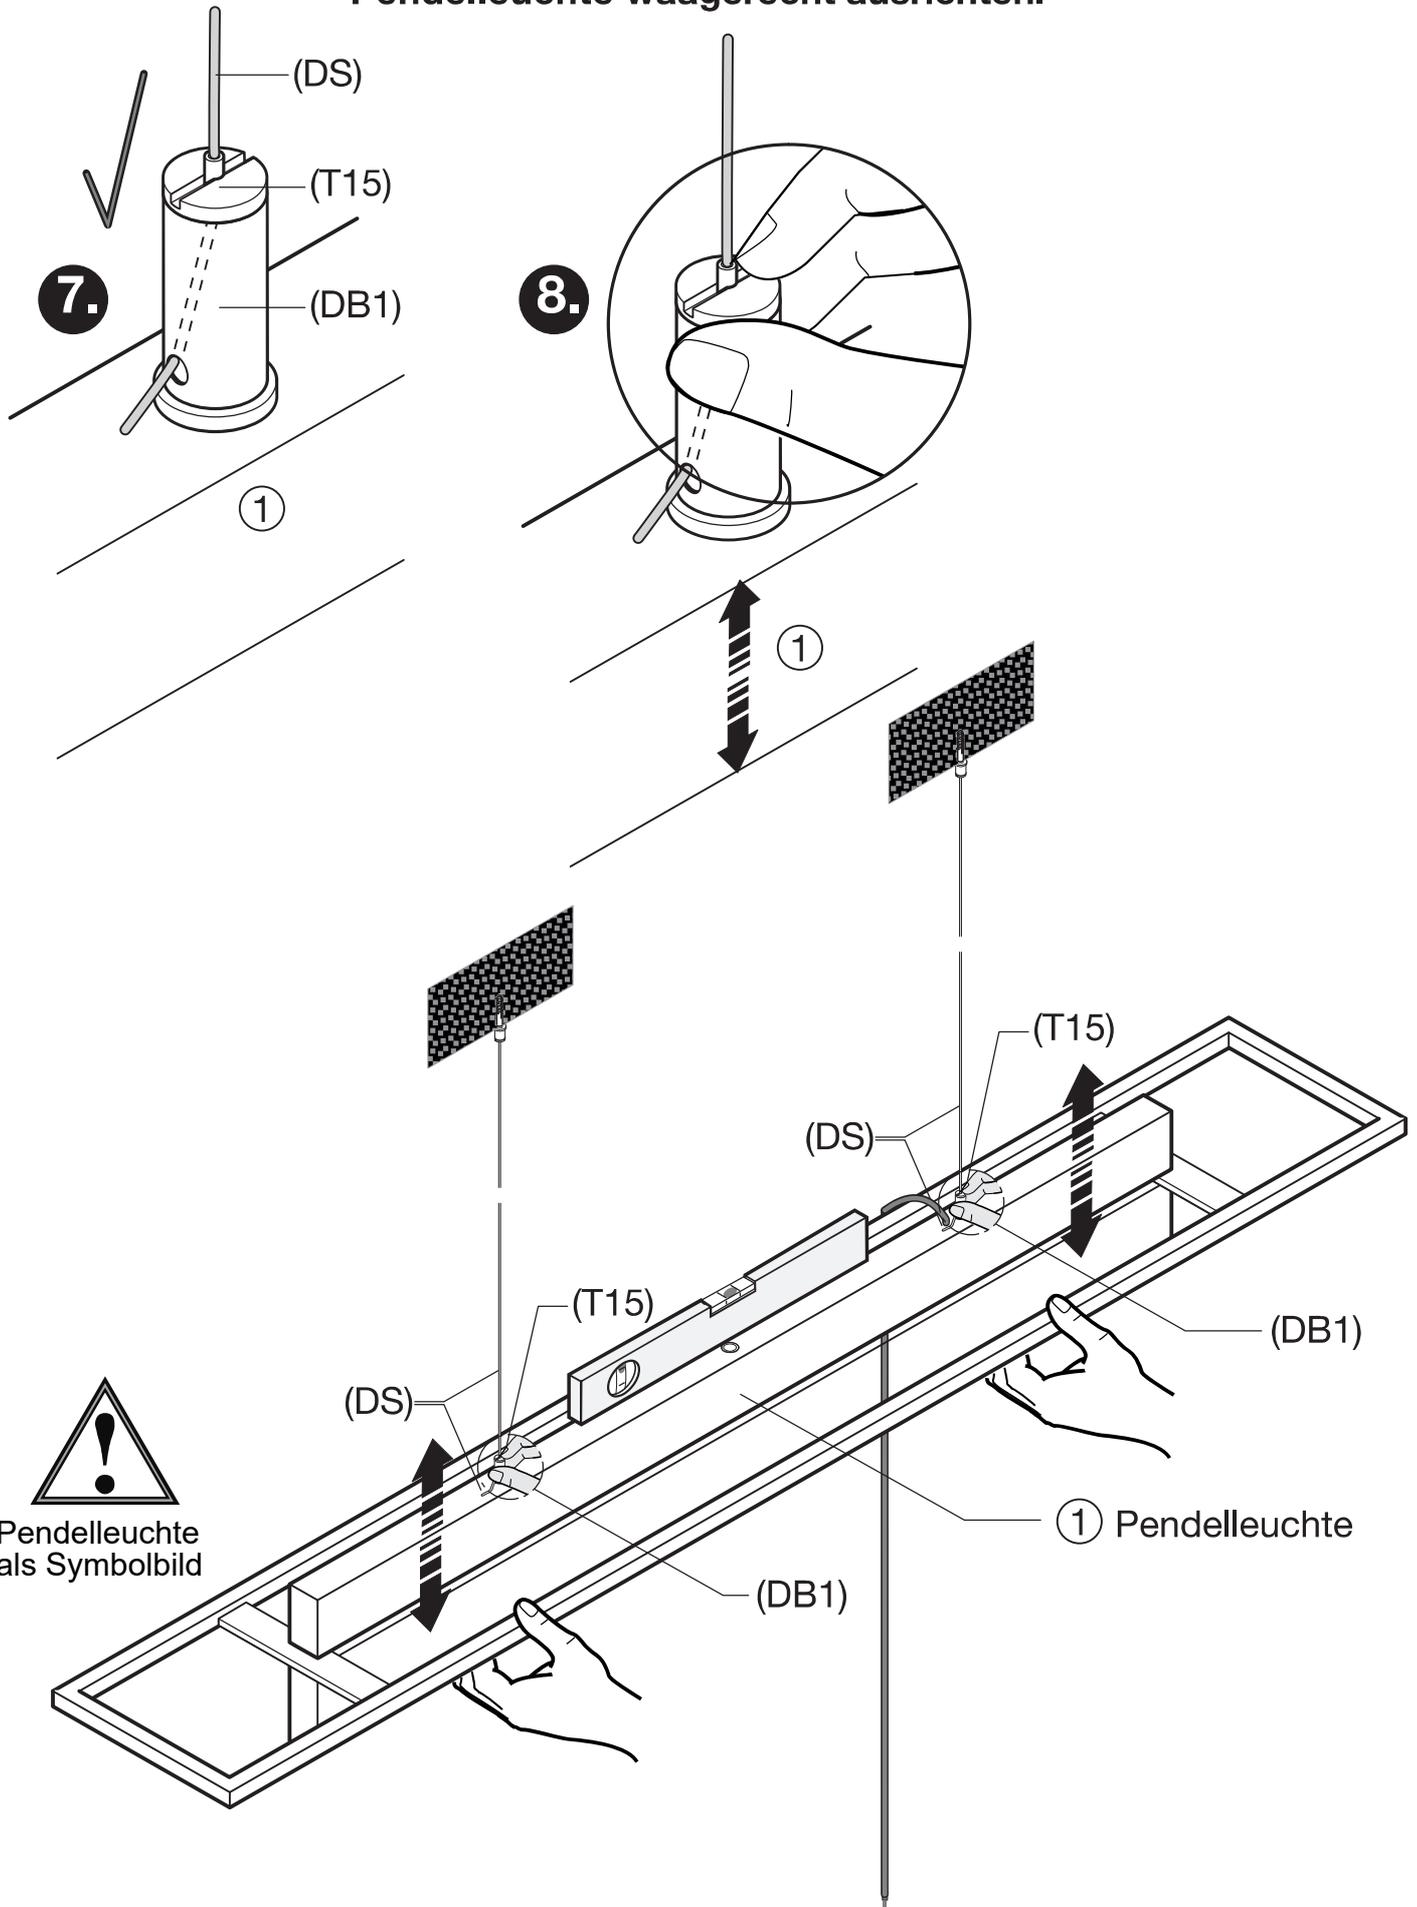


LED-Pendelleuchte WM 8882

9.

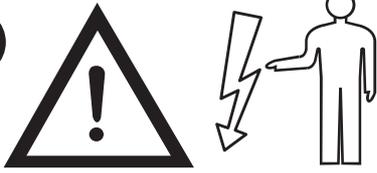


Stromzufuhr vor der Montage unterbrechen.
(Strom abschalten!)

- a.** Oberteil Trafogehäuse an der Decke platzieren und Bohrpunkte anzeichnen.

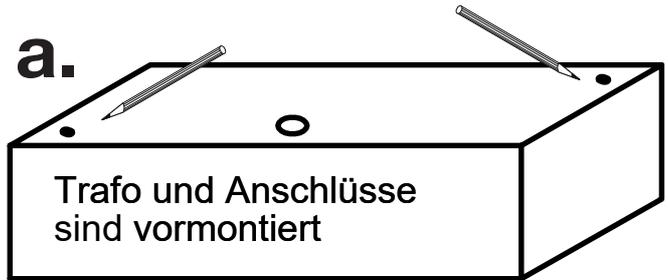


- b.** Bohrungen für Dübel in die Decke an passender Stelle anbringen und Dübel eintreiben.

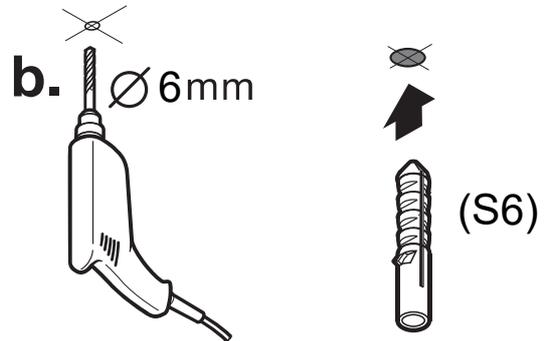


- C.** Strom Zuleitung durch die Öffnung ins Trafogehäuse führen und Trafogehäuse an der Decke festschrauben.

Schraube (S7)
3,5x35




2x

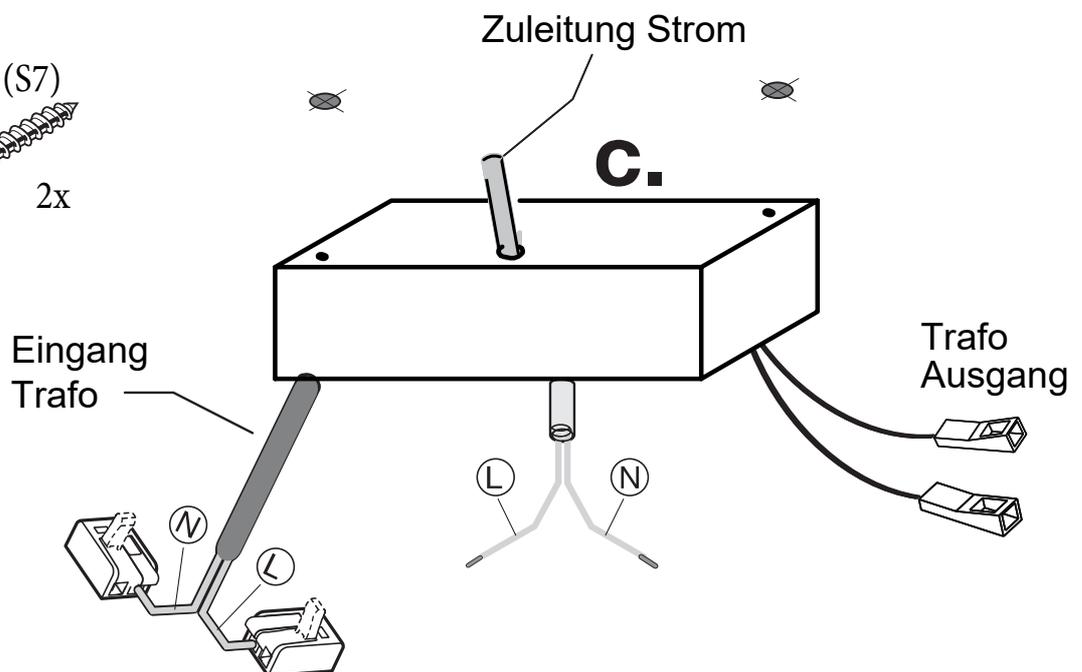


LED-Pendelleuchte WM 8882

10.

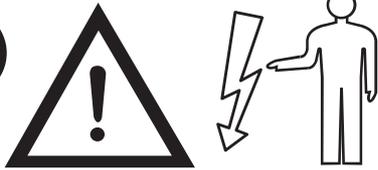

**Stromzufuhr vor der Montage unterbrechen.
(Strom abschalten!)**

d. Zuleitung Strom und Eingang Trafo miteinander verbinden.

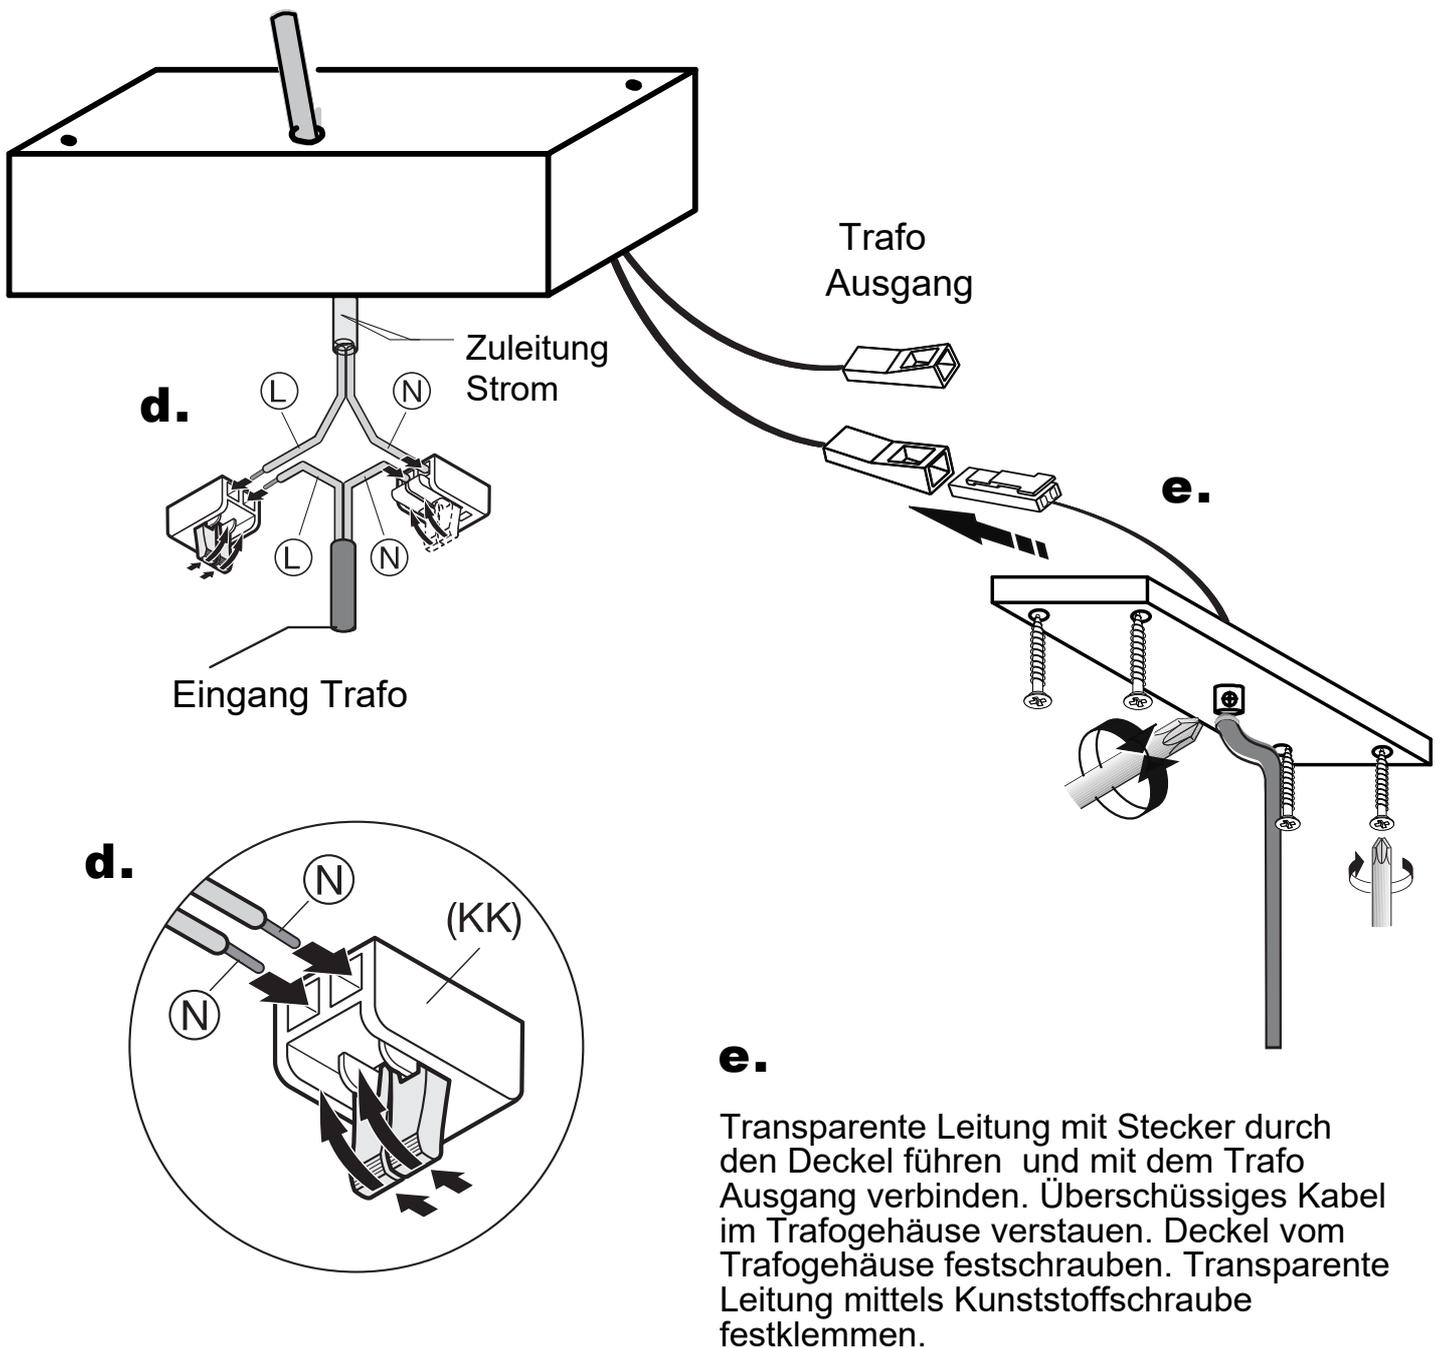


e.

Transparente Leitung mit Stecker durch den Deckel führen und mit dem Trafo Ausgang verbinden. Überschüssiges Kabel im Trafogehäuse verstauen. Deckel vom Trafogehäuse festschrauben. Transparente Leitung mittels Kunststoffschraube festklemmen.



Pendelleuchte als
Symbolbild

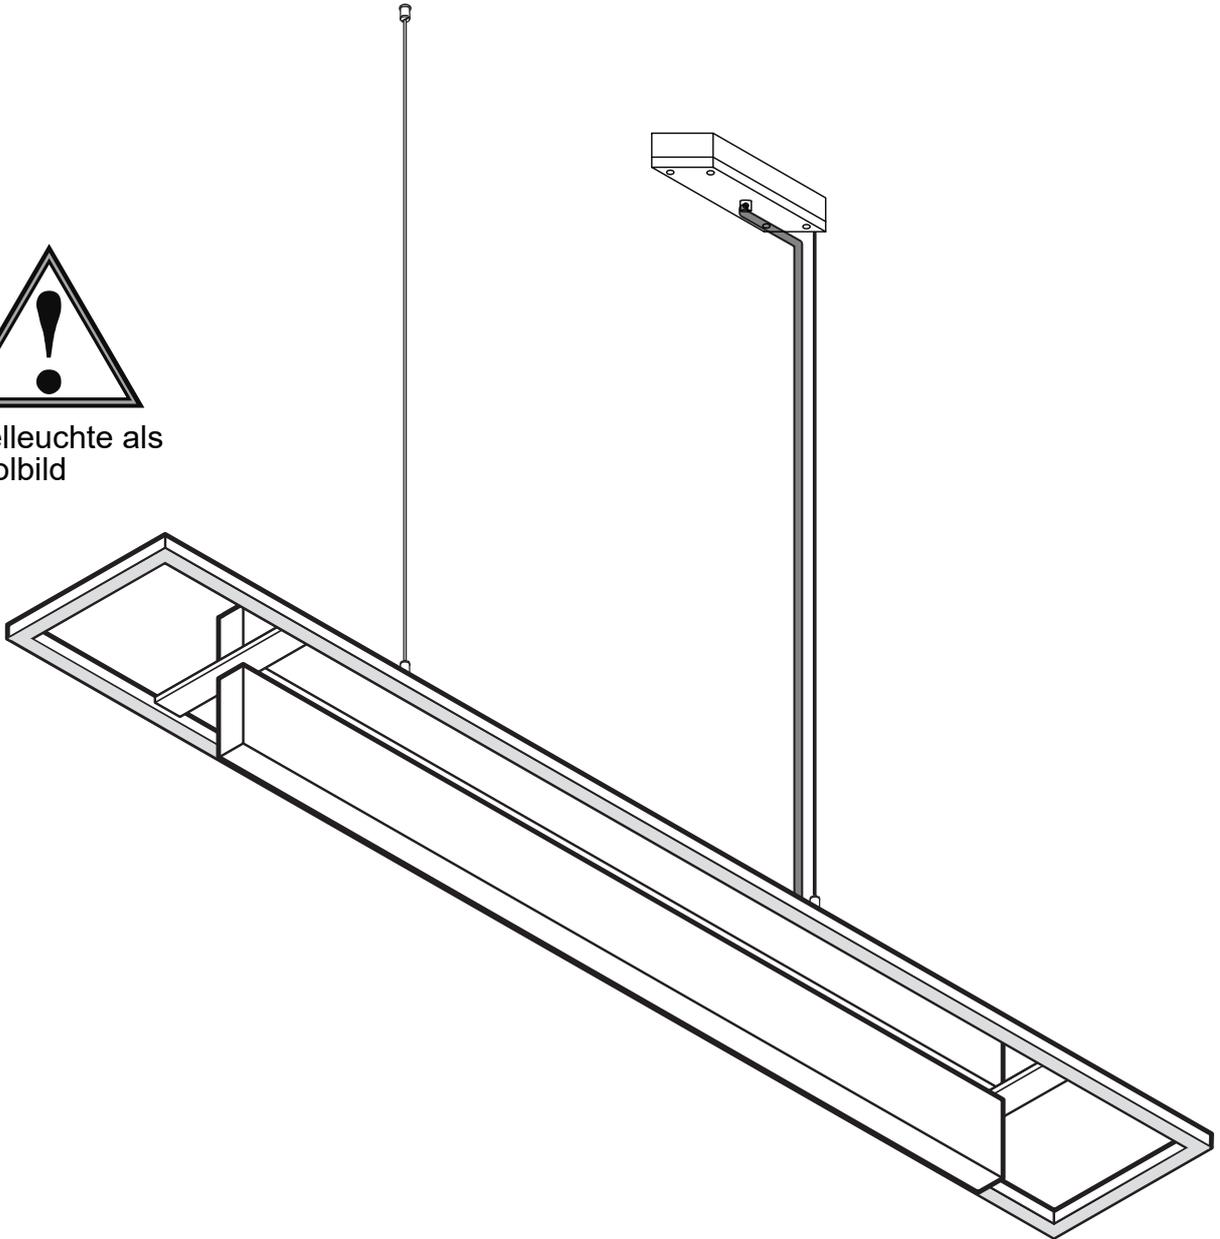

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.